


SUMINISTRO AMERICANO PS30RF

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA PARA TRANSCPTORES HF/VHF/UHF

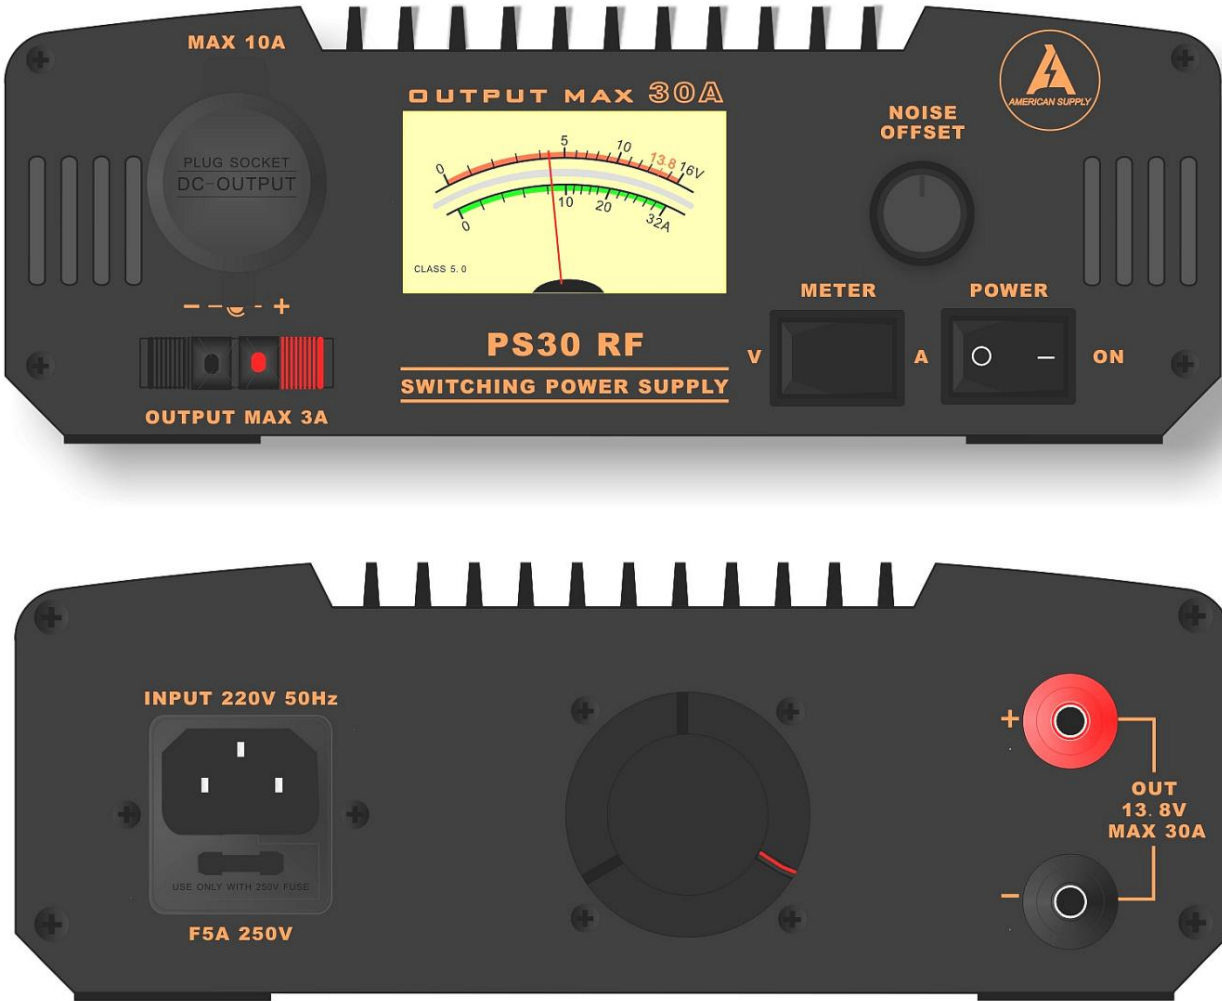

Presupuesto	PS30RF
Voltaje de entrada	220 V CA
Voltaje de salida	13,8 V CC
Corriente de salida	30 A
Ondulación y ruido	≤ 100 mV PP
Peso	2,3 kilos
Dimensiones	190 x 70 x 181 mm
Ámbito de aplicación	Equipos de comunicaciones RF (transceptores SSB HF, transceptores VHF, repetidores, etc.)